

8MP HD Intelligent IR Fixed Dome Network Camera IPC328SB-ADF28(40)K-I0



주요 특징

- 고화질 이미지 (8 MP, 1/2.7" CMOS 센서 사용)
- 8 MP (3840 × 2160)@20 fps; 5 MP (3072 × 1728)@30/25 fps; 4 MP (2560 × 1440)@30/25 fps; 1080P (1920 × 1080)@30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 크로스 라인, 침입, 구역 진입, 구역 이탈 감지를 포함한 지능형 경계 보호
- 대상 분류 기반 지능형 침입 방지 시스템은 나뭇잎, 새, 빛으로 인한 오경보를 크게 줄이며, 사람, 차량 및 비동력 차량에 정확히 집중합니다.
- 지능형 얼굴 감지
- 지능형 인원 흐름 계산 및 군중 밀도 모니터링
- 120dB True WDR 기술로 강한 조명 환경에서도 선명한 영상을 제공합니다.
- 9:16 복도 모드 지원

- Alarm I/O: 1/1, audio I/O: 1/1
- 내장 마이크
- 스마트 IR, 최대 30 m (98.4 ft.) IR 거리
- MicroSD, 최대 512 GB
- IK10 파손 방지 및 IP67 보호

사양

Model	IPC328SB-ADF28K-I0	IPC328SB-ADF40K-I0
카메라		
센서	1/2.7" CMOS	
최저 조도	컬러: 0.003 Lux (F1.6, AGC 켜짐), 조명 사용 시 0 Lux	
주간/야간	자동 스위치 (ICR) 가 있는 IR 차단 필터	
셔터	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s	
WDR	120 dB	
조정 각도	팬: 3° ~ 360°, 틸트: 0° ~ 68°, 회전: 3° ~ 360°	
S/N	>52 dB	
렌즈		
초점 거리	2.8 mm	4.0 mm
Iris	F1.6	
화각(수평)	112.4°	86.5°
화각(수직)	60.1°	44.1°
화각(사각)	146.1°	112.5°
렌즈 타입	고정	
DORI		
DORI 거리(렌즈)	2.8 mm	4 mm

DORI 거리(감지)	84.0 m (275.6 ft.)	120.0 m (393.7 ft.)
DORI 거리(관찰)	33.6 m (110.2 ft.)	48.0 m (157.5 ft.)
DORI 거리(인식)	16.8 m (55.1 ft.)	24.0 m (78.7 ft.)
DORI 거리(식별)	8.4 m (27.6 ft.)	12.0 m (39.4 ft.)
조명		
조명 거리(IR)	30 m (98.4 ft.)	
조명 켜기/끄기 제어	자동/수동	
파장	850 nm	
보조 조명	IR	
비디오		
비디오 압축	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
H.264 코드 프로파일	Baseline profile, Main profile, High profile	
프레임 속도	메인 스트림: 8 MP (3840 × 2160), 최대 20 fps; 5 MP (3072 × 1728), 최대 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), 최대 30 fps; 1080P (1920 × 1080), 최대 30 fps; 서브 스트림: 1080P (1920 × 1080), 최대 30 fps; 720P (1280 × 720), 최대 30 fps; D1 (720 × 576), 최대 30 fps; 640 × 360, 최대 30 fps; 2CIF (704 × 288), 최대 30 fps; CIF (352 × 288), 최대 30 fps; 3가지 스트림: D1 (720 × 576), 최대 30 fps; 640 × 360, 최대 30 fps; 2CIF (704 × 288), 최대 30 fps; CIF (352 × 288), 최대 30 fps;	
비디오 비트 레이트	128 Kbps ~ 16 Mbps	
U-코드	지원	
OSD	최대 8개의 OSD	


프라이버시 마스크	최대 4개 영역
ROI	지원
비디오 스트림	트리플 스트림
이미지	
화이트 밸런스	자동, 야외, 미세 조정, 나트륨등, 잠김, 자동2
스마트 IR	지원
디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR
이미지 회전	보통, 수직 반전, 수평 반전, 180°, 시계 방향 90° 회전, 반시계 방향 90° 회전
디워핑	지원
HLC	지원
BLC	지원
디포그	디지털 디포그
지능형	
얼굴 캡처	지원
스마트 침입 방지	라인 침범 감지, 침입 감지, 구역 진입 감지, 구역 이탈 감지 (오경보 필터링 및 사람, 이륜차, 차량의 분류 지원)
통계 분석	N/A
피플 카운팅	인원 흐름 계산 및 군중 밀도 모니터링 지원
이벤트	
기본 감지	움직임 감지, 울트라 모션 감지, 변조 알람, 오디오 감지
기본 기능	워터마크, IP 주소 필터링, 액세스 정책, ARP 보호, RTSP 인증, 사용자 인증, HTTP 인증

오디오	
오디오 압축	G.711U, G.711A
오디오 비트레이트	64 Kbps
양방향 오디오	지원
억제	지원
샘플링 레이트	8 kHz
저장 장치	
엣지 스토리지	MicroSD, 최대 512 GB
네트워크 스토리지	ANR, NAS (NFS)
네트워크	
프로토콜	IPv4, IPv6, IGMP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, PPPoE
호환 통합	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), , SDK
사용자/호스트	최대 32명 사용자. 사용자 레벨 3단계: 관리자, 일반 사용자, 운영자
보안	Password Protection, 강력한 비밀번호, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, RTSP용 기본 및 다이제스트 인증, HTTP용 다이제스트 인증, TLS 1.2, ONVIF용 WSSE 및 다이제스트 인증
클라이언트	UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation
웹 브라우저	플러그인 필요 라이브 뷰: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, 플러그인 불필요 라이브 뷰: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
인터페이스	
오디오 I/O	1 입력: 임피던스 35 kΩ, 진폭 2V [p-p], 1 출력: 임피던스 600 Ω, 진폭 2V [p-p]

알람 I/O	1/1	
시리얼 포트	N/A	
내장 마이크	지원	
내장 스피커	N/A	
WIFI	N/A	
네트워크	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet	
비디오 출력	N/A	
인증		
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)	
안전성	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)	
환경	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);	
보호	IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262)	
일반		
전원	DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)	
전력 소비량	최대 6.0 W	
전원 인터페이스	Ø5.5 mm 동축 전원 플러그	
크기	Ø109 mm × 83 mm (Ø4.3" × 3.3") (Ø × H)	
무게	0.43 kg (0.99 lb.)	
재료	Metal	메탈
작업 환경	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), 습도: ≤ 95% RH (비응결)	
저장 환경	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), 습도: ≤ 95% RH (비응결)	

서지 보호	4 KV
초기화 버튼	N/A
웹 클라이언트 언어	20개 언어: 중국어 번체, 영어, 중국어 간체, 폴란드어, 독일어, 러시아어, 프랑스어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 포르투갈어(유럽), 포르투갈어(브라질), 일본어, 태국어, 터키어, 스페인어(라틴아메리카), 스페인어(유럽), 헝가리어, 이탈리아어, 베트남어

크기

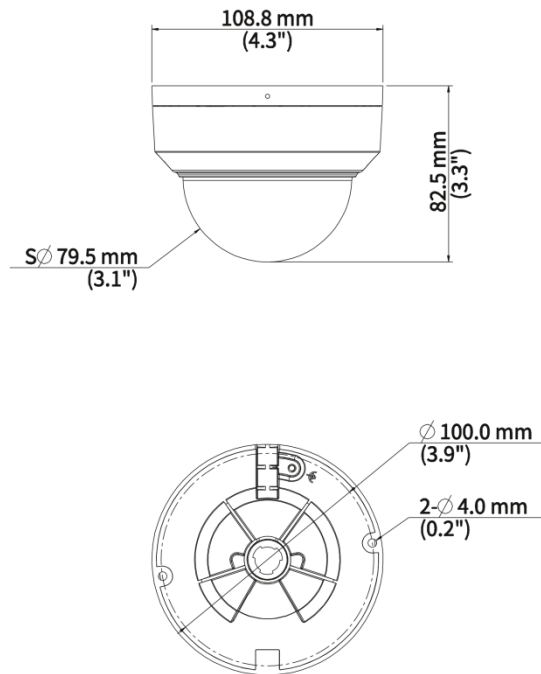

액세서리

TR-JB03-G-IN

Junction Box for Mini Fix-dome(Support wiring from behind)



HS-205S

Sunshade Shell for Fixed Focus Dome



TR-UM06-E-IN

Slant Mounting Bracket for Fixed Dome



TR-A01-IN

NPT 3/4" Waterproof Cable Gland



TR-SE24-IN

Dome Pendant Mounting Pole 200mm



TR-SE24-A-IN

Dome Pendant Mounting Pole 500mm



TR-CM24-IN

Dome Pendant Mounting Bracket(Indoor)



TR-JB07/WM03-G-IN-V2

Wall Mounting Assembling Bracket For 32 Fix-dome&Mini Fix-dome&Plastic Turret Camera



TR-WM03-D-IN-V2

Wall Mounting Bracket for 32 Fix-dome&Mini Fix-dome&Plastic Turret Camera



TR-UC08-C-V2

Bullet&Dome Corner Mounting Bracket



TR-WM07P-B

Dome Wall Mounting Plastic Bracket



TR-FM116

In-ceiling Bracket for Fix-dome



TR-UP06-C-IN-V2

Pole Mounting Bracket for Bullet Junction Box Only



Unlimited New View

浙江宇视科技有限公司



<http://www.uniview.com>



overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com



South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China



©2023-2025 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

*Product specifications and availability are subject to change without notice.

虽然我司试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此我司对本资料中的不准确不承担任何责任。我司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。