4MP Fixed Dual light Bullet Network Camera

IPC2124LB-AF28(40)-DL-ECO





주요 특징

- 고화질 이미지 (4 MP, 1/3.0" CMOS 센서 사용)
- 4 MP (2560 × 1440)@25/20 fps; 3 MP (2304 × 1296)@30/25 fps; 1080P (1920 × 1080)@30/25 fps
- 스마트 듀얼 라이트로 고품질 이미지 보장
- Ultra 265, H.265, H.264
- 2D/3D DNR (디지털 노이즈 감소)
- ROI (관심 영역)는 낮은 대역폭으로 관심 영역의 이미지 품질을 보장합니다.
- 3-axis
- 내장 마이크
- 넓은 온도 범위: -30℃~60℃ (-22℉~140℉)
- PoE 전원 공급 지원
- IP67

사양

Model	IPC2124LB-AF28-DL-ECO	IPC2124LB-AF40-DL-ECO
카메라		
최대 해상도	4 MP	
센서	1/3.0" CMOS	
최저 조도	컬러: 0.003 Lux (F1.6, AGC 켜짐), 조명 사용 시 0 Lux	
주간/야간	자동 스위치 (ICR) 가 있는 IR 차단 필터	
셔터	자동/수동, 1초 ~ 1/100000초	
조정 각도	팬: 0° ~ 360°, 틸트: 0° ~ 90°, 회전: 0° ~ 360°	
S/N	> 52 dB	
WDR	DWDR	
렌즈		
초점 거리	2.8 mm	4.0 mm
Iris	F1.6	
화각(수평)	93.2 °	77.4 °
화각(수직)	51.5°	41.9°
화각(사각)	108°	90.5 °
렌즈 타입	고정	
Iris Type	고정	
DORI		
DORI 거리(렌즈)	2.8 mm	4 mm
DORI 거리(감지)	63.0 m (206.7 ft.)	90.0 m (295.3 ft.)
DORI 거리(관찰)	25.2 m (82.7 ft.)	36.0 m (118.1 ft.)


DORI 거리(인식)	12.6 m (41.3 ft.)	18.0 m (59.1 ft.)
DORI 거리(식별)	6.3 m (20.7 ft.)	9.0 m (29.5 ft.)
조명		
보조 조명	듀얼 라이트	
조명 거리(IR)	30 m (98.4 ft.)	
조명 켜기/끄기 제어	자동/수동	
조명 거리(웜라이트)	15 m (49.2 ft.)	
파장	850 nm	
IR 켜짐/꺼짐 컨트롤	자동/수동	
비디오		
비디오 압축	Ultra 265, H.265, H.264	
H.264 코드 프로파일	기본 프로필, 주요 프로필, 높은 프로필	
프레임 속도	메인 스트림: 4 MP (2560 × 1440), 최대 25 fps; 3 MP (2304 × 1296), 최대 30 fps; 1080P (1920 × 1080), 최대 30 fps 서브 스트림: 640 × 360, 최대 30 fps; 2CIF (704 × 288), 최대 30 fps; CIF (352 × 288), 최대 30 fps	
비디오 비트 전송률	128 Kbps ~ 6144 Kbps	
U-code	지원	
OSD	최대 4개의 OSD	
프라이버시 마스크	최대 4개 영역	
ROI	지원	
비디오 스트림	듀얼 스트림	

이미지	
스마트 조명	지원
화이트 밸런스	자동, 야외, 미세 조정, 나트륨등, 잠김, 자동2, 영역 화이트 밸런스
디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR
스마트 IR	지원
이미지 회전	보통, 수직 반전, 수평 반전, 180°
디워핑	N/A
HLC	지원
BLC	지원
디포그	디지털 디포그
이미지 안정화	N/A
이벤트	
기본 감지	움직임 감지, 오디오 감지, 인체 감지 2.0
기본 기능	워터마크, IP 주소 필터링, 액세스 정책, ARP 보호, RTSP 인증, 사용자 인증, HTTP 인증
오디오	
오디오 압축	G.711U, G.711A
오디오 비트레이트	64 Kbps
양방향 오디오	N/A
억제	지원
샘플링 레이트	8 kHz
저장 장치	


엣지 스토리지	N/A
네트워크	
프로토콜	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS, RTCP, RTMP, HTTPS
호환성 통합	SDK, API
고객	EZStation, APP
웹 브라우저	플러그인 필요 라이브 뷰: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, 플러그인 불필요 라이브 뷰: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
보안	Password Protection, 강력한 비밀번호, Export Operation Logs, RTSP용 기본 및 다이제스트 인증, HTTP용 다이제스트 인증, ONVIF용 WSSE 및 다이제스트 인증
사용자/호스트	최대 32명 사용자. 사용자 레벨 3단계: 관리자, 일반 사용자, 운영자
인터페이스	
오디오 I/O	N/A
알람 I/O	N/A
시리얼 포트	N/A
내장 마이크	지원
내장 스피커	N/A
WIFI	N/A
네트워크	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
비디오 출력	N/A
인증	
보호	IP67 (IEC 60529)
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130-4) FCC (FCC 47 CFR part15 B)

안전성	CE LVD (EN 62368-1)	
환경	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);	
일반		
전원	PoE (IEEE 802.3af)	
전력 소비량	최대 3.1 W	
전원 인터페이스	N/A	
크기	139.7 mm × 61.2 mm × 65.4 mm (5.5" × 2.4" × 2.6") (L × W × H)	
무게	0.16 kg (0.35 lb.)	0.14 kg (0.31 lb.)
재료	그래핀 + 플라스틱	
작업 환경	-30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉), 습도: ≤ 95% RH (비응결)	
저장 환경	-30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉), 습도: ≤ 95% RH (비응결)	
서지 보호	4 KV	
초기화 버튼	N/A	
웹 클라이언트 언어	4개 언어: 영어, 러시아어, 스페인어, 베트남어	

크기

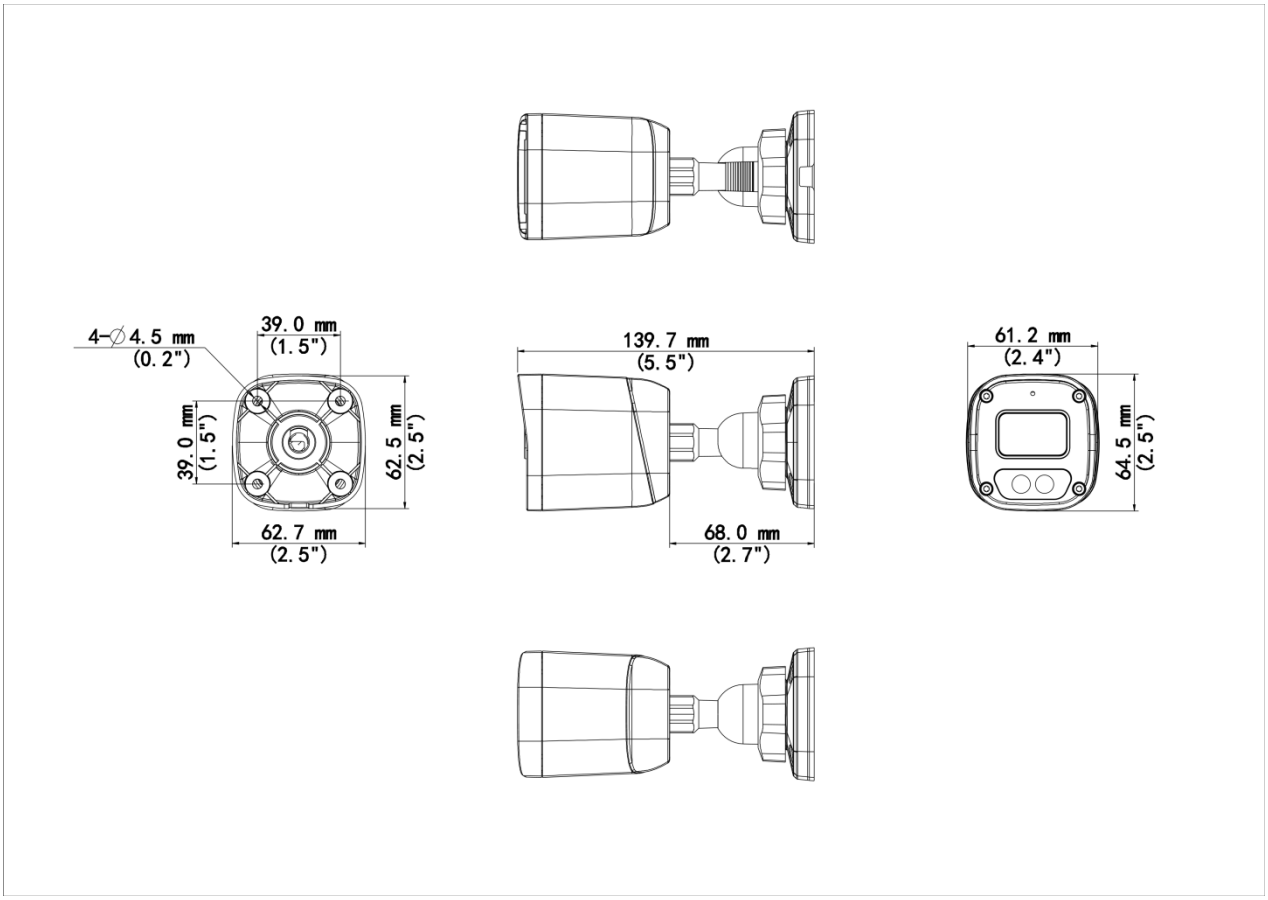

액세서리

TR-JB05-A-IN Small Bullet Junction Box(Support wiring from behind,Square)	**TR-UP06-B-IN** Bullet Pole Mounting Bracket	**TR-A01-IN** NPT 3/4'' Waterproof Cable Gland
		
TR-UP06-C-IN-V2 Pole Mounting Bracket for Bullet Junction Box Only	**TR-UC08-C-V2** Bullet&Dome Corner Mounting Bracket	
		

Unlimited New View

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

http://www.uniview.com

overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, China

©2023-2025 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
*Product specifications and availability are subject to change without notice.
© 2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지. *제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.