
# 5MP HD 지능형 LightHunter IR 고정형 아이볼 네트워크 카메라

# IPC3615SS-ADF28(40)K-I1



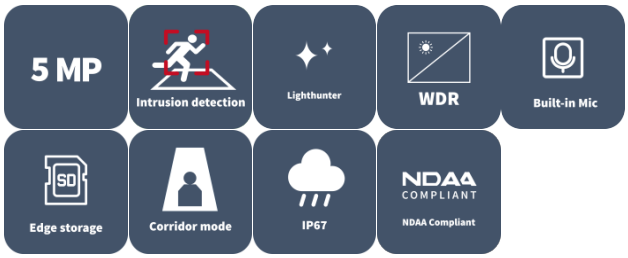


## 주요 특징

- 5MP, 1/2.7" CMOS 센서로 고화질 이미지 제공
- 5 MP (2880 × 1620)@30/25(기본값) fps; 4 MP (2560 × 1440)@30/25 fps; 3 MP (2304 × 1296)@30/25 fps; 1080P (1920 × 1080)@30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 지능형 경계 보호: 크로스 라인, 침입, 구역 진입, 구역 이탈 감지 포함
- 대상 분류 기반 지능형 침입 방지 시스템으로 나뭇잎, 새, 조명에 의한 오경보를 크게 줄이고 사람, 차량, 비자동차에 정확히 집중
- 지능형 얼굴 캡처
- 지능형 피플 카운팅 및 군중 밀집도 모니터링
- 컬러 검색을 통한 스마트 침입 방지

- ASM(자동 장면 매칭)
- LightHunter 기술로 저조도 환경에서도 초고화질 이미지 보장
- 130dB 트루 WDR 기술로 강한 조명 환경에서도 선명한 이미지 구현
- 9:16 복도 모드 지원
- 내장 마이크
- 스마트 IR, 최대 40m(131.2ft) IR 거리
- MicroSD, 최대 1TB 지원
- IP67 보호 등급

# 사양

| Model | IPC3615SS-ADF28K-I1 | IPC3615SS-ADF40K-I1 |
|---|---|---|
| 카메라 | | |
| 최대 해상도 | 5 MP | |
| 센서 | 1/2.7" CMOS | |
| 최저 조도 | 컬러: 0.002 Lux (F1.6, AGC 켜짐), IR 사용 시 0Lux | |
| 주간/야간 | 자동 스위치 (ICR) 가 있는 IR 차단 필터 | |
| 셔터 | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |
| 조정 각도 | 팬: 0° ~ 360°, 틸트: 0° ~ 75°, 회전: 0° ~ 360° | 팬: 0° ~ 352°, 틸트: 0° ~ 70°, 회전: 0° ~ 350° |
| S/N | >52 dB | |
| WDR | 130 dB | |
| 렌즈 | | |
| 초점 거리 | 2.8 mm | 4.0 mm |
| Iris Type | 고정 | |

| | | |
|---|---|---|
| 아이리스 | F1.6 | |
| 화각(수평) | 110.0° | 91.2° |
| 화각(수직) | 58.7° | 43.7° |
| 화각(사각) | 130° | 95.3° |
| DORI | | |
| DORI 거리(렌즈) | 2.8 mm | 4 mm |
| DORI 거리(감지) | 63.0 m (206.7 ft.) | 90.0 m (295.3 ft.) |
| DORI 거리(관찰) | 25.2 m (82.7 ft.) | 36.0 m (118.1 ft.) |
| DORI 거리(인식) | 12.6 m (41.3 ft.) | 18.0 m (59.1 ft.) |
| DORI 거리(식별) | 6.3 m (20.7 ft.) | 9.0 m (29.5 ft.) |
| 조명 | | |
| 보조 조명 | IR | |
| 조명 거리(IR) | 40 m (131.2 ft.) | |
| IR 켜짐/꺼짐 컨트롤 | 자동/수동 | |
| 파장 | 850 nm | |
| 비디오 | | |
| 비디오 압축 | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |
| H.264 코드 프로파일 | Baseline profile, Main profile, High profile | |
| 프레임 속도 | 메인 스트림: 5 MP (2880 × 1620), 최대 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), 최대 30 fps; 3 MP (2304 × 1296), 최대 30 fps; 1080P (1920 × 1080), 최대 30 fps;<br>서브 스트림: 1080P (1920 × 1080), 최대 30 fps; 720P (1280 × 720), 최대 30 fps; D1 (720 × 576), 최대 30 fps; 640 × 360, 최대 30 fps; 2CIF (704 × 288), 최대 30 fps; CIF (352 × 288), 최대 30 fps; | |


| | |
|---|---|
| | 3가지 스트림: D1 (720 × 576), 최대 30 fps; 640 × 360, 최대 30 fps; 2CIF (704 × 288), 최대 30 fps; CIF (352 × 288), 최대 30 fps; |
| 비디오 비트 전송률 | 128 Kbps ~ 16 Mbps |
| U-code | 지원 |
| OSD | 최대 8개의 OSD |
| 프라이버시 마스크 | 최대 4개 영역 |
| ROI | 지원 |
| 비디오 스트림 | 트리플 스트림 |
| 이미지 | |
| 화이트 밸런스 | 자동, 야외, 미세 조정, 나트륨등, 잠김, 자동2 |
| 디지털 노이즈 제거 | 2D/3D DNR |
| 스마트 IR | 지원 |
| 자동 장면 매칭(ASM) | 지원 (WDR만 해당) |
| 이미지 회전 | 보통, 수직 반전, 수평 반전, 180°, 시계 방향 90° 회전, 반시계 방향 90° 회전 |
| 디워핑 | N/A |
| HLC | 지원 |
| BLC | 지원 |
| 디포그 | 디지털 디포그 |
| 지능형 | |
| 스마트 침입 방지 | 라인 침범 감지, 침입 감지, 구역 진입 감지, 구역 이탈 감지 (오경보 필터링 및 사람, 이륜차, 차량의 분류 지원) |

| | |
|---|---|
| 얼굴 캡처 | 지원 |
| 통계 분석 | N/A |
| 피플 카운팅 | 인원 흐름 계산 및 군중 밀도 모니터링 지원 |
| 속성 수집 | 색상 검색 기능이 포함된 SIP 지원 |
| 이벤트 | |
| 기본 감지 | 움직임 감지, 울트라 모션 감지, 변조 알람, 오디오 감지, 개체 제거, 남겨진 개체 |
| 기본 기능 | 워터마크, IP 주소 필터링, 액세스 정책, ARP 보호, RTSP 인증, 사용자 인증, HTTP 인증 |
| 오디오 | |
| 오디오 압축 | G.711U, G.711A, AAC-LC |
| 오디오 비트레이트 | G.711U/G.711A: 64 kbps, AAC-LC: 128 kbps |
| 양방향 오디오 | N/A |
| 억제 | 지원 |
| 샘플링 주파수 | G.711U/G.711A: 8 kHz, AAC-LC: 8 kHz, 16 kHz, 48 kHz |
| 저장 장치 | |
| 엣지 스토리지 | MicroSD, up to 1 TB |
| 네트워크 스토리지 | ANR, NAS (NFS) |
| 네트워크 | |
| 프로토콜 | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH |
| 호환성 통합 | API, SDK, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M) |
| 사용자/호스트 | 최대 32명 사용자. 사용자 레벨 3단계: 관리자, 일반 사용자, 운영자 |
| 보안 | Password Protection, 강력한 비밀번호, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, RTSP용 |

| | |
|---|---|
| | 기본 및 다이제스트 인증, HTTP용 다이제스트 인증, TLS 1.2, ONVIF용 WSSE 및 다이제스트 인증 |
| 고객 | EZStation, APP |
| 웹 브라우저 | 플러그인 필요 라이브 뷰: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, 플러그인 불필요 라이브 뷰: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ |
| 인터페이스 | |
| 오디오 I/O | N/A |
| 알람 I/O | N/A |
| 시리얼 포트 | N/A |
| 내장 마이크 | 지원 |
| 내장 스피커 | N/A |
| WIFI | N/A |
| 네트워크 | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| 비디오 출력 | N/A |
| 인증 | |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130)<br>FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
| 안전성 | CE-LVD (EN 62368-1)<br>CB (IEC 62368-1)<br>UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
| 환경 | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) |
| 보호 | IP67 (IEC 60529) |
| 일반 | |
| 전원 | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |

| | | |
|---|---|---|
| 전력 소비량 | 최대 6.5 W | |
| 전원 인터페이스 | Ø5.5 mm 동축 전원 플러그 | |
| 크기 | Ø129 mm × 110 mm (Ø5.1" × 4.3") (Ø × H) | |
| 무게 | 0.43 kg (0.95 lb.) | |
| 재료 | 메탈 | 메탈+플라스틱 |
| 작업 환경 | -30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉), 습도: ≤ 95% RH (비응결) | |
| 저장 환경 | -30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉), 습도: ≤ 95% RH (비응결) | |
| 서지 보호 | 4 KV | |
| 초기화 버튼 | N/A | |
| 웹 클라이언트 언어 | 20개 언어: 중국어 번체, 영어, 중국어 간체, 폴란드어, 독일어, 러시아어, 프랑스어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 포르투갈어(유럽), 포르투갈어(브라질), 일본어, 태국어, 터키어, 스페인어(라틴아메리카), 스페인어(유럽), 헝가리어, 이탈리아어, 베트남어 | |

# 크기

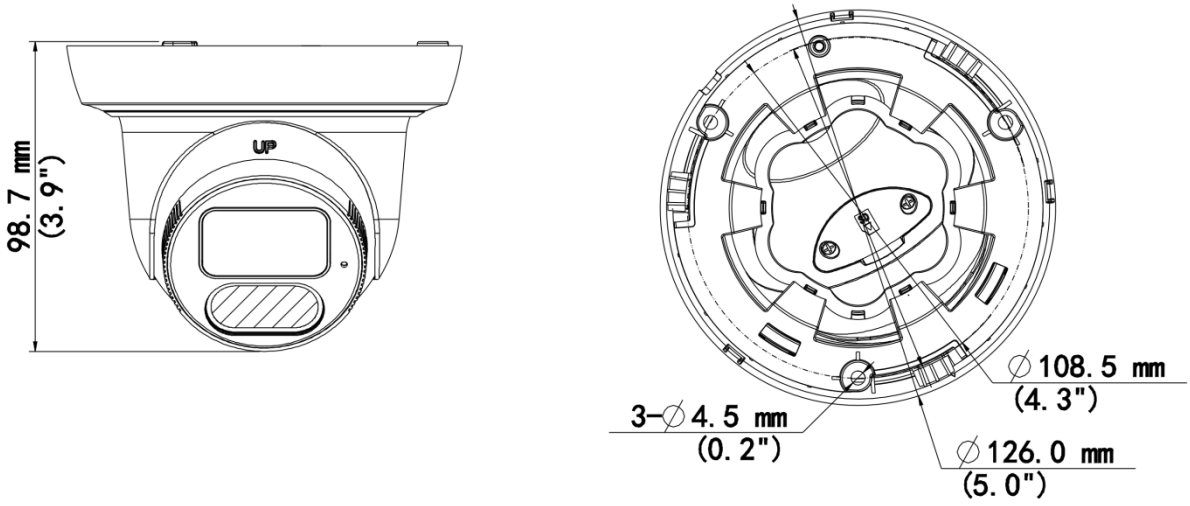


# 액세서리

| TR-JB03-H-IN-V2 | TR-A01-IN | TR-SE24-IN |
|---|---|---|
| Turret Junction Box(Support Wiring From Behind) | NPT 3/4'' Waterproof Cable Gland | Dome Pendent Mounting Pole 200mm |
|  |  |  |
| **TR-SE24-A-IN** | **TR-CM24-IN** | **TR-UC08-C-V2** |
| Dome Pendent Mounting Pole 500mm | Dome Pendent Mounting Bracket(Indoor) | Bullet&Dome Corner Mounting Bracket |
|  |  |  |

| TR-JB07/WM03-F-IN-V2 | TR-WM03-B-IN-V2 | TR-UP06-C-IN-V2 |
| --- | --- | --- |
| Wall Mounting Assembling Bracket with Back Hole For 3 Inches Dome | 3 Inches Dome Wall Mounting Assembling Bracket | Pole Mounting Bracket For Bullet Junction Box Only |
|  |  |  |

# Unlimited New View

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

http://www.uniview.com

overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, China

©2024-2026 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
*Product specifications and availability are subject to change without notice.
© 2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지. *제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.