
4MP 듀얼 라이트 WDR Mini 돔 네트워크 카메라

IPC314LE-ADF28K-DL



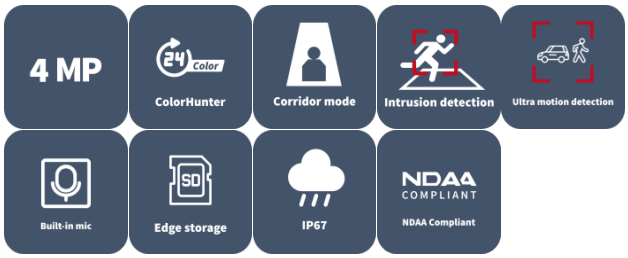

주요 특징

- 4MP, 1/3.0" CMOS 센서로 고화질 이미지 제공
- 4 MP (2688 × 1520)@25/20 fps; 4 MP (2560 × 1440)@25/20 fps; 3 MP (2304 × 1296)@30/25 fps; 1080P (1920 × 1080)@30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 크로스 라인, 침입 감지(인체 감지 기반) 지원
- Ultra 모션 감지(사람/차량 감지) 지원
- ColorHunter 기술로 24시간 풀컬러 이미지 보장
- 120dB 트루 WDR 기술로 강한 조명 환경에서도 선명한 이미지 구현
- 9:16 복도 모드 지원
- 내장 마이크
- 스마트 IR, 최대 30m(98.4ft) IR 거리

- 웜 라이트, 최대 30m(98.4ft) 웜 라이트 거리
- MicroSD, 최대 512GB 지원
- IP67 보호 등급

사양

Model	IPC314LE-ADF28K-DL
카메라	
최대 해상도	4 MP
센서	1/3.0" CMOS
최저 조도	Color: 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
주간/야간	IR-cut filter with auto switch (ICR)
셔터	Auto/Manual, 1 to 1/100000 s
조정 각도	Pan: -48° to 48°, Tilt: 0° to 80°, Rotate: 0° to 360°
S/N	> 52 dB
WDR	120 dB
렌즈	
초점 거리	2.8 mm
Iris Type	Fixed
아이리스	F1.6
화각(수평)	100.5°
화각(수직)	58.4°
화각(사각)	123.1°
렌즈 유형	Fixed
DORI	


DORI 거리(렌즈)	2.8 mm
DORI 거리(감지)	63.0 m (206.7 ft.)
DORI 거리(관찰)	25.2 m (82.7 ft.)
DORI 거리(인식)	12.6 m (41.3 ft.)
DORI 거리(식별)	6.3 m (20.7 ft.)
조명	
보조 조명	Dual light
조명 거리(웜라이트)	30 m (98.4 ft.)
조명 거리(IR)	30 m (98.4 ft.)
IR 켜짐/꺼짐 컨트롤	Auto/Manual
파장	850 nm
비디오	
비디오 압축	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264 코드 프로파일	Baseline profile, High profile
프레임 속도	Main Stream: 4MP (2688 × 1520), max.25 fps; 4MP (2560 × 1440), max.25 fps; 3MP (2304 × 1296), max.30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps; Sub Stream: 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps;
비디오 비트 전송률	128 Kbps to 6144 Kbps
U-code	Support
OSD	Up to 4 OSDs
프라이버시 마스크	Up to 4 areas
ROI	Support
비디오 스트림	Dual streams
이미지	


스마트 IR	Support
화이트 밸런스	Auto, Outdoor, Fine tune, Locked, Sodium lamp, Auto2, Area white balance
디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR
이미지 회전	Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180°, 90° Clockwise, 90° Anti-clockwise
디워핑	N/A
HLC	Support
BLC	Support
디포그	Digital defog
지능형	
얼굴 캡처	N/A
피플 카운팅	N/A
통계 분석	N/A
이벤트	
기본 감지	Motion detection, Audio detection, Tampering alarm, Ultra motion detection (human/ vehicle detection) , Cross line (based on human body detection), Intrusion (based on human body detection)
기본 기능	Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, HTTP authentication, User authentication
오디오	
오디오 압축	AAC-LC, G.711U, G.711A
오디오 비트레이트	G.711U/G.711A: 64 Kbps,AAC-LC: 128 Kbps
양방향 오디오	N/A
억제	Support
샘플링 주파수	G.711U/G.711A: 8 KHzAAC-LC: 8 KHz, 16 KHz, 48 KHz
저장 장치	

엣지 스토리지	MicroSD, up to 512 GB
네트워크 스토리지	NAS (NFS)
네트워크	
프로토콜	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP, QoS, SSH
호환성 통합	SDK, API, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
사용자/호스트	Up to 32 users. 2 user levels: administrator and common user
보안	DTLS 1.2, TLS 1.2, Strong Password, HTTPS, Password protection, HTTPS encryption, Basic and Digest Authentication for RTSP, WSSE and Digest Authentication for ONVIF, Digest Authentication for HTTP, RTP/RTSP over HTTPS, Audit logs, Configuration Encrypted Storage, Configuration Encrypted Export, Digital Watermarking, Gateway ARP Binding, Digest SHA256 Authentication for HTTP, Digest SHA256 Authentication for RTSP, IP Filtering
고객	EZStation, APP
웹 브라우저	Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
인터페이스	
오디오 I/O	N/A
알람 I/O	N/A
시리얼 포트	N/A
내장 마이크	Support
내장 스피커	N/A
WIFI	N/A
네트워크	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
비디오 출력	N/A
인증	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130-4) FCC (FCC 47 CFR part15 B)

안전성	CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
환경	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);
보호	IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262)
일반	
전원	DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
전력 소비량	Max 5.6 W
전원 인터페이스	Ø5.5 mm coaxial power plug
크기	Ø111.2 mm × 72.6 mm (Ø4.4" × 2.9") (Ø × H)
무게	0.36kg (0.79lb)
재료	Metal + Plastic
작업 환경	-30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing)
저장 환경	-40 ℃ to 70 ℃ (-40 ℉ to 158 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing)
서지 보호	4 KV
초기화 버튼	Support
웹 클라이언트 언어	4 Languages: English, Russian, Spanish, Vietnamese

크기

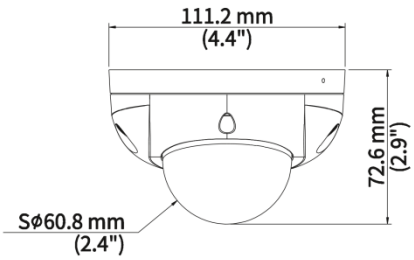

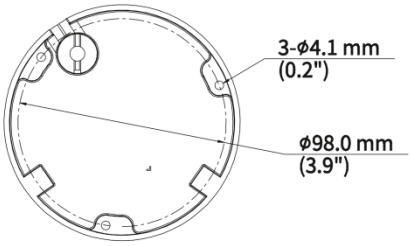

액세서리

TR-JB03-G-IN Mini Dome Junction Box(Support Wiring From Behind)	**TR-WM03-D-IN-V2** Wall Mounting Bracket For Dome&Mini Dome&Plastic Turret Camera	**TR-UM06-E-IN** Slant Mounting Bracket For Fixed Dome
		
TR-A01-IN NPT 3/4'' Waterproof Cable Gland	**TR-UP06-C-IN-V2** Pole Mounting Bracket For Bullet Junction Box Only	**TR-UC08-C-V2** Bullet&Dome Corner Mounting Bracket
		

TR-SE24-IN	TR-SE24-A-IN	TR-CM24-IN
Dome Pendent Mounting Pole 200mm	Dome Pendent Mounting Pole 500mm	Dome Pendent Mounting Bracket(Indoor)
		
TR-JB07/WM03-G-IN-V2		
Wall Mounting Assembling Bracket For Dome&Mini Dome&Plastic Turret Camera		
		

Unlimited New View

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

http://www.uniview.com

overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, China

©2025-2026 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
*Product specifications and availability are subject to change without notice.
© 2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지. *제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.