
8MP Wise-ISP 고정형 원 라이트 불릿 네트워크 카메라

# IPC2318LE-ADF28(40)KM-WP2



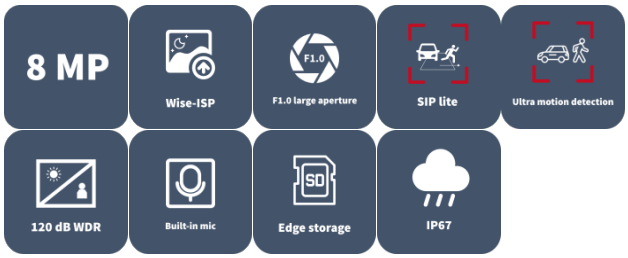


## 주요 특징

- 8MP, 1/1.8" CMOS 센서와 F1.0 대구경 렌즈로 고화질 이미지 제공
- 8 MP (3840 × 2160)@20 fps; 5 MP (3072 × 1728)@30/25 fps; 4 MP (2560 × 1440)@30/25 fps; 1080P (1920 × 1080)@30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG (서브 스트림 전용)
- Wise-ISP 기술 지원, 극저조도 환경에서 색상, 디테일 및 스미어 효과를 깊이 최적화
- 크로스 라인, 침입 감지(인체 감지 및 차량 감지 기반) 지원
- Ultra 모션 감지(사람/차량 감지) 지원
- 120dB 트루 WDR 기술로 강한 조명 환경에서도 선명한 이미지 구현
- 9:16 복도 모드 지원
- 내장 마이크

- 웜 라이트, 최대 30m(98.4ft) 웜 라이트 거리
- MicroSD, 최대 512GB 지원
- IP67 보호 등급
- PoE 전원 공급 지원

# 사양

| Model | IPC2318LE-ADF28KM-WP2 | IPC2318LE-ADF40KM-WP2 |
|---|---|---|
| 카메라 | | |
| 최대 해상도 | 8 MP | |
| 센서 | 1/1.8" CMOS | |
| 최저 조도 | Color: 0.0003 Lux (F1.0, AGC ON) | |
| 셔터 | 자동/수동, 1초 ~ 1/100000초 | |
| 조정 각도 | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotate: 0° to 360° | |
| S/N | > 52 dB | |
| WDR | 120 dB | |
| 렌즈 | | |
| 초점 거리 | 2.8 mm | 4.0 mm |
| 아이리스 | F1.0 | |
| 화각(수평) | 117.6 ° | 111.9 ° |
| 화각(수직) | 69.1 ° | 62.1 ° |
| 화각(사각) | 140.7 ° | 127.6 ° |
| 렌즈 유형 | 고정 | |
| Iris Type | 고정 | |
| DORI | | |


| | | |
|---|---|---|
| DORI 거리(렌즈) | 2.8 mm | 4.0 mm |
| DORI 거리(감지) | 63.0 m (206.7 ft.) | 90.0 m (295.3 ft.) |
| DORI 거리(관찰) | 25.2 m (82.7 ft.) | 36.0 m (118.1 ft.) |
| DORI 거리(인식) | 12.6 m (41.3 ft.) | 18.0 m (59.1 ft.) |
| DORI 거리(식별) | 6.3 m (20.7 ft.) | 9.0 m (29.5 ft.) |
| 조명 | | |
| 조명 거리(웜라이트) | 30 m (98.4 ft.) | |
| 조명 켜기/끄기 제어 | 자동/수동 | |
| 보조 조명 | 웜라이트 | |
| 비디오 | | |
| 비디오 압축 | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG (Sub Stream Only) | |
| H.264 코드 프로파일 | 기본 프로필, 주요 프로필, 높은 프로필 | |
| 프레임 속도 | Main Stream: 8 MP (3840 × 2160), max. 20 fps; 5 MP (3072 × 1728), max. 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps;<br>Sub Stream: 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps; | |
| 비디오 비트 전송률 | 128 Kbps ~ 16 Mbps | |
| OSD | 최대 4개의 OSD | |
| 프라이버시 마스크 | 최대 4개 영역 | |
| ROI | 최대 8개 영역 | |
| U-code | 지원 | |
| 비디오 스트림 | 듀얼 스트림 | |
| 스냅샷 | 지원 | |

| | |
|---|---|
| 이미지 | |
| 스마트 조명 | 지원 |
| 화이트 밸런스 | 자동, 야외, 미세 조정, 나트륨등, 잠김, 자동2, 영역 화이트 밸런스 |
| 디지털 노이즈 제거 | 2D/3D DNR |
| 이미지 회전 | 보통, 수직 반전, 수평 반전, 180°, 시계 방향 90° 회전, 반시계 방향 90° 회전 |
| HLC | 지원 |
| 디워핑 | N/A |
| BLC | 지원 |
| 디포그 | 디지털 디포그 |
| 지능형 | |
| 스마트 침입 방지(라이트) | 침입, 라인 침범 감지 (두 감지 모두 인체 및 차량 감지를 기반으로 함) |
| 이벤트 | |
| 기본 감지 | 움직임 감지, 울트라 모션 감지(인체 및 차량 감지 기반), 변조 알람, 오디오 감지 |
| 기본 기능 | 워터마크, IP 주소 필터링, 액세스 정책, ARP 보호, RTSP 인증, 사용자 인증, HTTP 인증 |
| 오디오 | |
| 오디오 압축 | G.711U, G.711A, AAC-LC |
| 오디오 비트레이트 | G.711U/G.711A: 64 Kbps,AAC-LC: 128 Kbps |
| 양방향 오디오 | N/A |
| 억제 | 지원 |
| 샘플링 주파수 | G.711U/G.711A: 8 KHzAAC-LC: 8 KHz, 16 KHz, 48 KHz |
| 저장 장치 | |


| | |
|---|---|
| 엣지 스토리지 | MicroSD, 최대 512 GB |
| 네트워크 스토리지 | ANR, NAS (NFS) |
| **네트워크** | |
| 프로토콜 | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
| 호환성 통합 | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK |
| 고객 | EZStation, APP |
| 웹 브라우저 | 플러그인 필요 라이브 뷰: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, 플러그인 불필요<br>라이브 뷰: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ |
| 보안 | 비밀번호 보호, 강력한 비밀번호, HTTPS 암호화, 작업 로그 내보내기, RTSP용 기본 및 다이제스트 인증, HTTP용 다이제스트 인증, TLS 1.2, ONVIF용 WSSE 및 다이제스트 인증 |
| 사용자/호스트 | 최대 32명 사용자. 사용자 레벨 2단계: 관리자 및 일반 사용자 |
| **인터페이스** | |
| 오디오 I/O | N/A |
| 알람 I/O | N/A |
| 시리얼 포트 | N/A |
| 내장 마이크 | 지원 |
| 내장 스피커 | N/A |
| WIFI | N/A |
| 네트워크 | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| 비디오 출력 | N/A |
| **인증** | |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130-4)<br>FCC (FCC 47 CFR part15 B) |

| | |
|---|---|
| 안전성 | CE-LVD (EN 62368-1)<br>UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
| 환경 | CE-RoHS (2011/65/EU ; (EU) 2015/863) ; WEEE (2012/19/EU) |
| 보호 | IP67 (IEC 60529) |
| 일반 | |
| 전원 | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| 전력 소비량 | Max. 3 W |
| 전원 인터페이스 | Ø5.5 mm 동축 전원 플러그 |
| 크기 | 206 mm × 73 mm × 73 mm (8.1" × 2.9" × 2.9") (L × W × H) |
| 무게 | 0.48 kg (1.06 lb） |
| 재료 | 그래핀 + 금속 |
| 작업 환경 | -30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉), 습도: ≤ 95% RH (비응결) |
| 저장 환경 | -30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉), 습도: ≤ 95% RH (비응결) |
| 서지 보호 | 4 KV |
| 초기화 버튼 | 지원 |
| 웹 클라이언트 언어 | 14 Languages: English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese, Spanish, Spanish (Europe), Italian, Turkish |

# 크기

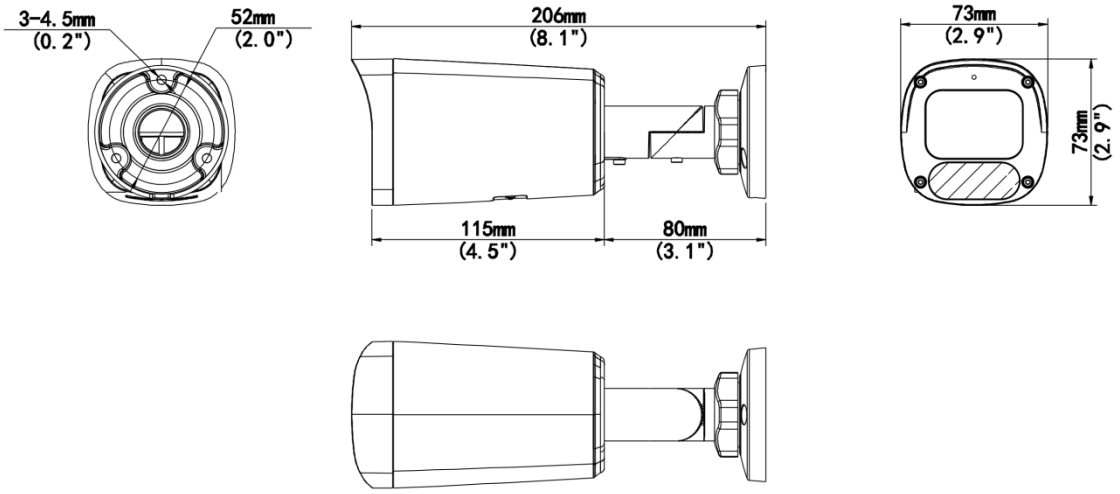


# 액세서리

| TR-JB05-B-IN | TR-A01-IN | TR-UP06-C-IN-V2 |
|---|---|---|
| Small Bullet Junction Box(Elegant White) | NPT 3/4'' Waterproof Cable Gland | Pole Mounting Bracket For Bullet Junction Box Only |
|  |  |  |
| **TR-UC08-C-V2** | | |
| Bullet&Dome Corner Mounting Bracket | | |
|  | | |

# Unlimited New View

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

http://www.uniview.com

overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, China

©2026 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
*Product specifications and availability are subject to change without notice.
© 2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지. *제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.