# 2MP 지능형 고정형 IR 불릿 네트워크 카메라

# IPC2122SB-ADF28(40)KM-I1






## 주요 특징

- 2MP, 1/2.8" CMOS 센서로 고화질 이미지 제공
- 1080P (1920 × 1080)@30/25 fps; 720P (1280 × 720)@30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Wise-ISP 기술 지원, 극저조도 환경에서 색상, 디테일 및 스미어 효과를 깊이 최적화
- 스마트 침입 방지: 크로스 라인, 침입, 구역 진입, 구역 이탈 감지 포함
- 대상 분류 기반 지능형 침입 방지 시스템으로 나뭇잎, 새, 조명에 의한 오경보를 크게 줄이고 사람, 차량, 비자동차에 정확히 집중
- Ultra 모션 감지 지원
- 지능형 얼굴 캡처
- 지능형 피플 카운팅 및 군중 밀집도 모니터링

- 120dB 트루 WDR 기술로 강한 조명 환경에서도 선명한 이미지 구현
- 9:16 복도 모드 지원
- 내장 마이크
- 스마트 IR, 최대 40m(131.2ft) IR 거리
- MicroSD, 최대 1TB 지원
- IP67 보호 등급

# 사양

| Model | IPC2122SB-ADF28KM-I1 | IPC2122SB-ADF40KM-I1 |
|---|---|---|
| 카메라 | | |
| 최대 해상도 | 2 MP | |
| 센서 | 1/2.8" CMOS | |
| 최저 조도 | Color: 0.001 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR | |
| 주간/야간 | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |
| 셔터 | Auto/Manual, 1 to 1/100000 s | |
| 조정 각도 | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotate: 0° to 360° | |
| S/N | > 52 dB | |
| WDR | 120 dB | |
| 렌즈 | | |
| 초점 거리 | 2.8 mm | 4.0 mm |
| 아이리스 | F1.6 | |
| 화각(수평) | 108.6 ° | 86.5 ° |
| 화각(수직) | 59.4 ° | 46.6 ° |


| | | |
|---|---|---|
| 화각(사각) | 123.5 ° | 102.5 ° |
| 렌즈 유형 | Fixed | |
| Iris Type | Fixed | |
| DORI | | |
| DORI 거리(렌즈) | 2.8 mm | 4.0 mm |
| DORI 거리(감지) | 43.4 m (142.5 ft.) | 62.1 m (203.6 ft.) |
| DORI 거리(관찰) | 17.4 m (57.0 ft.) | 24.8 m (80.4 ft.) |
| DORI 거리(인식) | 8.7 m (28.5 ft.) | 12.4 m (40.7 ft.) |
| DORI 거리(식별) | 4.3 m (14.3 ft.) | 6.2 m (20.4 ft.) |
| 조명 | | |
| 조명 거리(IR) | 40 m (131.2 ft.) | |
| 파장 | 850 nm | |
| 보조 조명 | IR | |
| 비디오 | | |
| 비디오 압축 | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |
| H.264 코드 프로파일 | Baseline profile, Main profile, High profile | |
| 프레임 속도 | Main Stream: 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps;<br>Sub Stream: 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps;<br>Third Stream: D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps; | |
| 비디오 비트 전송률 | 128 Kbps to 16 Mbps | |
| U-code | Support | |
| OSD | Up to 8 OSDs | |
| 프라이버시 마스크 | Up to 4 areas | |
| ROI | Up to 8 areas | |

| | |
|---|---|
| 스냅샷 | Support |
| 비디오 스트림 | Triple streams |
| 이미지 | |
| 스마트 IR | Support |
| 화이트 밸런스 | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2, Area white balance |
| 디지털 노이즈 제거 | 2D/3D DNR |
| 이미지 회전 | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180°, 90° Clockwise, 90° Anti-clockwise |
| 디워핑 | Support |
| HLC | Support |
| BLC | Support |
| 디포그 | Digital defog |
| 지능형 | |
| 얼굴 캡처 | Support |
| 스마트 침입 방지 | Cross line detection, intrusion detection, enter area detection, leave area detection (support false alarm filtering and the classification of human, non-motor vehicle and vehicle) |
| 피플 카운팅 | Support people flow counting and crowd density detection |
| 통계 분석 | N/A |
| 이벤트 | |
| 기본 감지 | Motion detection, Ultra motion detection, Tampering alarm, Audio detection |
| 기본 기능 | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication |
| 오디오 | |
| 오디오 압축 | G.711U, G.711A, AAC-LC |
| 오디오 비트레이트 | G.711U/G.711A: 64 kbps, AAC-LC: 128 kbps |


| | |
|---|---|
| 양방향 오디오 | N/A |
| 억제 | Support |
| 샘플링 주파수 | G.711U/G.711A: 8 kHz, AAC-LC: 8 kHz, 16 kHz, 48 kHz |
| 저장 장치 | |
| 엣지 스토리지 | MicroSD, up to 1 TB |
| 네트워크 스토리지 | ANR, NAS (NFS) |
| 네트워크 | |
| 프로토콜 | IGMP, SMTP, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, 802.1x, SNMP, SSL/TLS, IPv4, RTP, RTCP, RTMP, HTTPS, FTP, QoS |
| 호환성 통합 | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK |
| 고객 | EZStation, APP |
| 웹 브라우저 | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ |
| 보안 | Password protection, Strong Password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF, DTLS 1.2 |
| 사용자/호스트 | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, common user and operator |
| 인터페이스 | |
| 오디오 I/O | N/A |
| 알람 I/O | N/A |
| 시리얼 포트 | N/A |
| 내장 마이크 | Support |
| 내장 스피커 | N/A |
| WIFI | N/A |
| 네트워크 | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |

| | |
|---|---|
| 비디오 출력 | N/A |
| 인증 | |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130-4)<br>FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
| 안전성 | CE-LVD (EN 62368-1)<br>UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
| 환경 | CE-RoHS (2011/65/EU ; (EU) 2015/863) ; WEEE (2012/19/EU) |
| 보호 | IP67 (IEC 60529) |
| 일반 | |
| 전원 | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| 전력 소비량 | Max. 2.5 W |
| 전원 인터페이스 | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| 크기 | 156.0 mm × 63.0 mm × 63.0 mm (6.1" × 2.5" × 2.5") (L × W × H) |
| 무게 | 0.41 kg (0.90 lb) |
| 작업 환경 | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| 저장 환경 | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| 서지 보호 | 4 KV |
| 초기화 버튼 | Support |
| 재료 | Graphene + Metal |
| 웹 클라이언트 언어 | 20 Languages: Traditional Chinese, English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Japanese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Spanish (Europe), Hungarian, Italian, Vietnamese |

# 크기

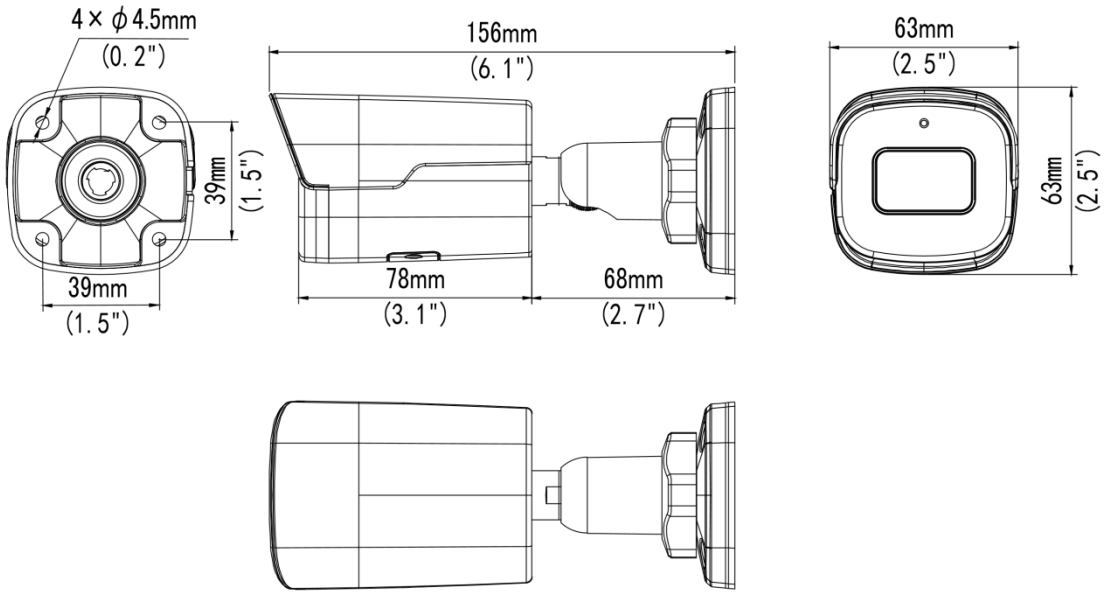


# 액세서리

| | | |
|---|---|---|
| **TR-JB05-A-IN**<br>Bullet Junction Box(Support Wiring From Behind,Square) | **TR-A01-IN**<br>NPT 3/4'' Waterproof Cable Gland | **TR-UP06-B-IN**<br>Bullet Pole Mounting Bracket |
|  |  |  |
| **TR-UP06-C-IN-V2**<br>Pole Mounting Bracket For Bullet Junction Box Only | **TR-UC08-C-V2**<br>Bullet&Dome Corner Mounting Bracket | |
|  |  | |

# Unlimited New View

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

http://www.uniview.com

overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, China

©2026 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
*Product specifications and availability are subject to change without notice.
© 2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지. *제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.