2MP ColorHunter with Wise-ISP Fixed Dome Network Camera

IPC3522LE-ADF28(40)K-WP





주요 특징

- 고화질 이미지 (1080P, 1/2.9 " CMOS 센서 및 F1.0 대구경 렌즈 사용)
- 1080P (1920 × 1080)@30/25 fps; 720P (1280 × 720)@30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 크로스 라인, 침입을 포함한 지능형 경계 보호
- 지능형 침입 방지 시스템은 대상 분류를 기반으로 사람과 자동차에 정확하게 초점을 맞춰 나뭇잎, 새, 불빛으로 인한 오경보를 크게 줄입니다
- Wise-ISP 기술이 적용된 ColorHunter로 24시간 풀 컬러 이미지 보장
- 120dB True WDR 기술로 강한 조명 환경에서도 선명한 영상을 제공합니다.
- 9:16 복도 모드 지원
- 내장 마이크

- 백색광, 최대 30 m (98.4 ft.) warm light 거리
- MicroSD, 최대 512 GB
- IP67 보호
- IK10 보호
- PoE 전원 공급 지원
- 3-axis

사양

Model	IPC3522LE-ADF28K-WP	IPC3522LE-ADF40K-WP
카메라		
최대 해상도	2 MP	
센서	1/2.7" CMOS	
최저 조도	컬러: 0.0003 Lux (F1.0, AGC 켜짐)	
셔터	자동/수동, 1초 ~ 1/100000초	
조정 각도	팬: 8° ~ 360°, 틸트: 0° ~ 68°, 회전: 10° ~ 360°	
S/N	> 52 dB	
WDR	120 dB	
렌즈		
초점 거리	2.8 mm	4.0 mm
Iris Type	고정	
Iris	F1.0	
화각(수평)	99.0°	85.4°
화각(수직)	53.0°	47.5°
화각(사각)	118.0°	98.5°


렌즈 타입	고정	
DORI		
DORI 거리(렌즈)	2.8 mm	4 mm
DORI 거리(감지)	45.0 m (147.6 ft.)	64.3 m (211.0 ft.)
DORI 거리(관찰)	18.0 m (59.1 ft.)	25.7 m (84.3 ft.)
DORI 거리(인식)	9.0 m (29.5 ft.)	12.9 m (42.3 ft.)
DORI 거리(식별)	4.5 m (14.8 ft.)	6.4 m (21.0 ft.)
조명		
보조 조명	웜라이트	
조명 켜기/끄기 제어	자동/수동	
조명 거리(웜라이트)	30 m (98.4 ft.)	
비디오		
비디오 압축	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
H.264 코드 프로파일	기본 프로필, 주요 프로필, 높은 프로필	
프레임 속도	메인 스트림: 1080P (1920 × 1080), 최대 30 fps; 720P (1280 × 720), 최대 30 fps; 서브 스트림: 720P (1280 × 720), 최대 30 fps; D1 (720 × 576), 최대 30 fps; 640 × 360, 최대 30 fps; 2CIF (704 × 288), 최대 30 fps; CIF (352 × 288), 최대 30 fps;	
비디오 비트 전송률	128 Kbps ~ 6144 Kbps	
U-code	지원	
OSD	최대 4개의 OSD	
프라이버시 마스크	최대 4개 영역	
ROI	지원	

비디오 스트림	듀얼 스트림
이미지	
화이트 밸런스	자동, 야외, 미세 조정, 나트륨등, 잠김, 자동2
디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR
스마트 조명	지원
이미지 회전	보통, 수직 반전, 수평 반전, 180°, 시계 방향 90° 회전, 반시계 방향 90° 회전
디워핑	N/A
HLC	지원
BLC	지원
디포그	디지털 디포그
이벤트	
기본 감지	움직임 감지, 울트라 모션 감지, 변조 알람, 오디오 감지
기본 기능	워터마크, IP 주소 필터링, 액세스 정책, ARP 보호, RTSP 인증, 사용자 인증, HTTP 인증
지능형	
스마트 침입 방지(라이트)	침입, 라인 침범 감지 (두 감지 모두 인체 및 차량 감지를 기반으로 함)
오디오	
오디오 압축	G.711U, G.711A, AAC-LC
오디오 비트레이트	G.711U/G.711A: 64 kbps, AAC-LC: 128 kbps
양방향 오디오	N/A
억제	지원
샘플링 레이트	G.711U/G.711A: 8 kHz, AAC-LC: 8 kHz, 16 kHz, 48 kHz

저장 장치	
엣지 스토리지	MicroSD, 최대 512 GB
네트워크 스토리지	ANR, NAS (NFS)
네트워크	
프로토콜	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS
호환성 통합	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
사용자/호스트	최대 32명 사용자. 사용자 레벨 2단계: 관리자 및 일반 사용자
보안	Password Protection, 강력한 비밀번호, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, RTSP용 기본 및 다이제스트 인증, HTTP용 다이제스트 인증, TLS 1.2, ONVIF용 WSSE 및 다이제스트 인증
고객	EZStation, APP
웹 브라우저	플러그인 필요 라이브 뷰: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, 플러그인 불필요 라이브 뷰: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
인터페이스	
오디오 I/O	N/A
알람 I/O	N/A
시리얼 포트	N/A
내장 마이크	지원
내장 스피커	N/A
WIFI	N/A
네트워크	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
비디오 출력	N/A

인증	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130-4) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
안전성	CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
환경	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);
보호	IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262)
일반	
전원	DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
전력 소비량	최대 3.0 W
전원 인터페이스	Ø5.5 mm 동축 전원 플러그
크기	Ø128 mm × 100 mm (Ø5.0" × 3.9") (Ø × H)
무게	0.51 kg (1.12 lb.)
재료	메탈+플라스틱
작업 환경	-30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉), 습도: ≤ 95% RH (비응결)
저장 환경	-30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉), 습도: ≤ 95% RH (비응결)
서지 보호	4 KV
초기화 버튼	지원
웹 클라이언트 언어	13개 언어: 영어, 중국어(간체), 폴란드어, 독일어, 러시아어, 프랑스어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 포르투갈어, 스페인어, 스페인어(유럽), 이탈리아어

크기

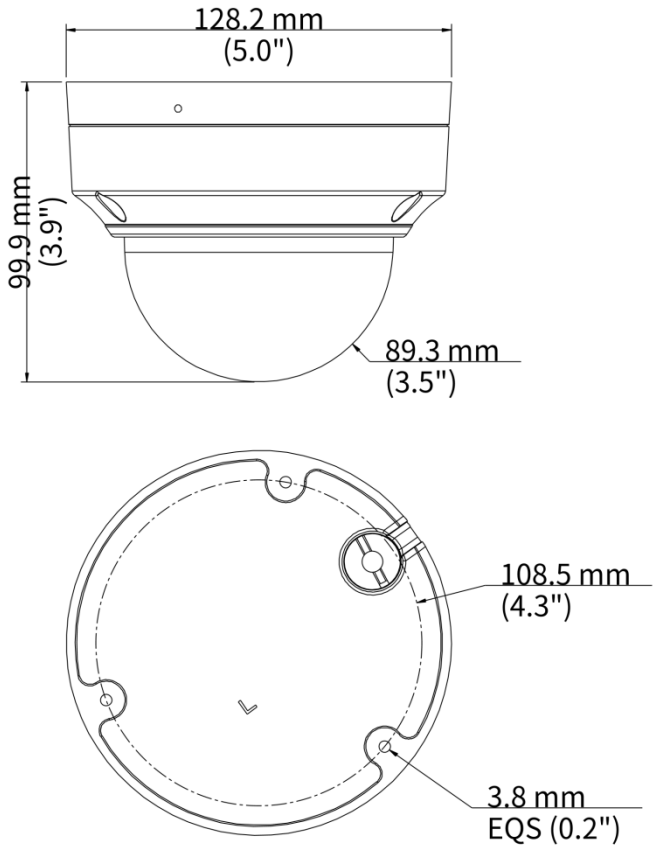

액세서리

TR-JB03-H-IN-V2	TR-CM24-IN	TR-SE24-A-IN
Junction Box for Metal Turret Camera(Support wiring from behind)	Dome Pendent Mounting Bracket(Indoor)	Dome Pendent Mounting Pole 500mm
		
TR-SE24-IN	**TR-A01-IN**	**TR-UC08-C-V2**
Dome Pendent Mounting Pole 200mm	NPT 3/4'' Waterproof Cable Gland	Bullet&Dome Corner Mounting Bracket
		

TR-JB07/WM03-F-IN-V2 Wall Mounting Assembling Bracket with Back Hole for 3 Inch Hemisphere	TR-WM03-B-IN-V2 Wall Mounting Assembling Bracket for 3 Inch Hemisphere	TR-UP06-C-IN-V2 Pole Mounting Bracket for Bullet Junction Box Only
		
HS-207S Sunshade Shell for Zoom Dome		
		

Unlimited New View

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

http://www.uniview.com

overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, China

©2024-2026 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
*Product specifications and availability are subject to change without notice.
© 2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지. *제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.