
2MP HD 4G ColorHunter Fixed Bullet Network Camera

IPC2A12LP-ADF40(60)KC-4G-JP



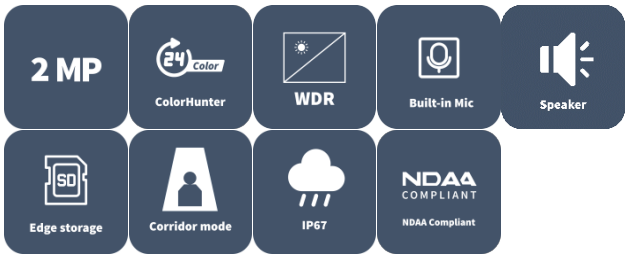

주요 특징

- 고화질 이미지 (1080P, 1/2.8" CMOS 센서 사용)
- 1080P (1920 × 1080), 최대 30 fps; 720P (1280 × 720), 최대 30 fps
- 네트워크에 대한 4G 액세스 지원
- Alarm I/O: 1/1
- Audio I/O: 1/1
- 내장 마이크 및 스피커
- 스마트 IR, 최대 50 m (164.0 ft.) IR 거리
- 백색광, 최대 30 m (98.4 ft.) 백색광 거리
- MicroSD, 최대 512 GB
- IP67 보호

사양

Model	IPC2A12LP-ADF40KC-4G-JP	IPC2A12LP-ADF60KC-4G-JP
카메라		
최대 해상도	2 MP	
센서	1/2.8" CMOS	
최저 조도	컬러: 0.005 Lux (F1.6, AGC 켜짐), 조명 사용 시 0 Lux	
주간/야간	자동 스위치 (ICR) 가 있는 IR 차단 필터	
셔터	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s	
S/N	>52 dB	
WDR	120 dB	
렌즈		
초점 거리	4.0 mm	6.0 mm
Iris Type	고정	
Iris	F1.6	
화각(수평)	87.5°	54.2°
화각(수직)	46.3°	28.9°
화각(사각)	92.4°	61.5°
DORI		
DORI 거리(렌즈)	4 mm	6 mm
DORI 거리(감지)	62.1 m (203.7 ft.)	93.1 m (305.5 ft.)
DORI 거리(관찰)	24.8 m (81.4 ft.)	37.2 m (122.1 ft.)
DORI 거리(인식)	12.4 m (40.7 ft.)	18.6 m (61.0 ft.)
DORI 거리(식별)	6.2 m (20.3 ft.)	9.3 m (30.5 ft.)


조명	
조명 거리(웜라이트)	30 m (98.4 ft.)
조명 거리(IR)	50 m (164.0 ft.)
파장	850 nm
IR 켜짐/꺼짐 컨트롤	자동/수동
비디오	
비디오 압축	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264 코드 프로파일	Baseline profile, Main profile, High profile
프레임 속도	메인 스트림: 1080P (1920 × 1080), 최대 30 fps; 720P (1280 × 720), 최대 30 fps 서브 스트림: 720P (1280 × 720), 최대 30 fps; D1 (720 × 576), 최대 30 fps; 640 × 360, 최대 30 fps;
비디오 비트 전송률	128 Kbps ~ 2048 Kbps
U-code	지원
OSD	최대 8개의 OSD
프라이버시 마스크	최대 4개 영역
ROI	최대 8개 영역
비디오 스트림	듀얼 스트림
이미지	
화이트 밸런스	자동, 야외, 미세 조정, 나트륨등, 잠김, 자동2
디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR
스마트 IR	지원
이미지 회전	보통, 수직 반전, 수평 반전, 180°, 시계 방향 90° 회전, 반시계 방향 90° 회전

디워핑	N/A
HLC	지원
BLC	지원
디포그	디지털 디포그
지능형	
스마트 침입 방지	라인 침범 감지, 침입 감지, 구역 진입 감지, 구역 이탈 감지 (오경보 필터링 및 사람, 이륜차, 차량의 분류 지원)
이벤트	
기본 감지	움직임 감지, 울트라 모션 감지, 변조 알람, 오디오 감지
기본 기능	워터마크, IP 주소 필터링, 액세스 정책, ARP 보호, RTSP 인증, 사용자 인증
오디오	
오디오 압축	G.711U, G.711A
오디오 비트레이트	64 Kbps
양방향 오디오	지원
억제	지원
샘플링 레이트	8 kHz
네트워크	
4G 네트워크 주파수	LTE-TDD: Band 41 LTE-FDD: Band 1/3/8/18/19/26 UMTS: Band 1/6/8/19
4G 네트워크 표준	LTE-TDD, LTE-FDD, UMTS
4G 카드 유형	Nano-SIM
프로토콜	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SMTP, 802.1x, SSL/TLS, SNMP


호환성 통합	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK	
사용자/호스트	최대 32명 사용자. 사용자 레벨 3단계: 관리자, 일반 사용자, 운영자	
보안	Password Protection, 강력한 비밀번호, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, RTSP용 기본 및 다이제스트 인증, HTTP용 다이제스트 인증, TLS 1.2, ONVIF용 WSSE 및 다이제스트 인증	
고객	EZStation, APP	
웹 브라우저	플러그인 필요 라이브 뷰: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, 플러그인 불필요 라이브 뷰: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+	
저장 장치		
엣지 스토리지	MicroSD, 최대 512 GB	
네트워크 스토리지	ANR	ANR|NAS (NFS)
인터페이스		
오디오 I/O	1 입력: 임피던스 35 kΩ, 진폭 2 V [p-p], 1 출력: 임피던스 600 Ω, 진폭 2 V [p-p]	
알람 I/O	1/1	
시리얼 포트	N/A	
내장 마이크	지원	
내장 스피커	지원	
WIFI	N/A	
네트워크	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet	
비디오 출력	N/A	
인증		
보호	IP67 (IEC 60529)	

일반	
전원	DC 12 V±25% 소비전력: 최대 6.9 W
전원 인터페이스	Ø5.5 mm 동축 전원 플러그
크기	169 mm × 113 mm × 96 mm (6.7" × 4.4" × 3.8") (L × W × H)
무게	0.47 kg (1.04 lb.)
재료	그래핀 + 금속
작업 환경	-30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉), 습도: ≤ 95% RH (비응결)
저장 환경	-30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉), 습도: ≤ 95% RH (비응결)
서지 보호	4 KV
초기화 버튼	지원
웹 클라이언트 언어	20개 언어: 중국어 번체, 영어, 중국어 간체, 폴란드어, 독일어, 러시아어, 프랑스어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 포르투갈어(유럽), 포르투갈어(브라질), 일본어, 태국어, 터키어, 스페인어(라틴아메리카), 스페인어(유럽), 헝가리어, 이탈리아어, 베트남어

크기

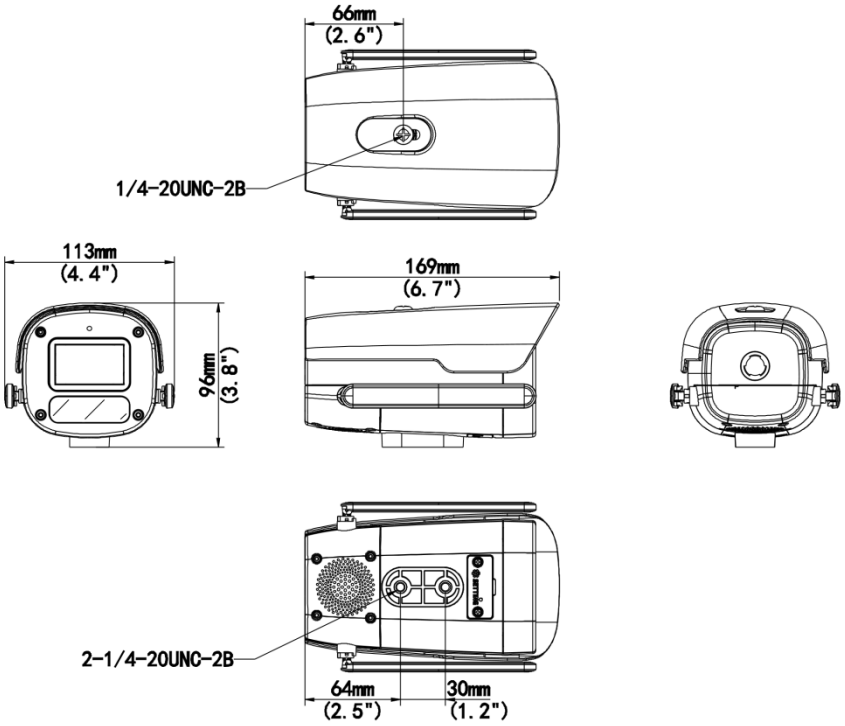

액세서리

TR-WM06-C-IN Wall Mounting Bracket for 6-inch Bullet Camera	TR-UP06-B-IN Bullet Pole Mounting Bracket	TR-WM07P-A Bullet Wall Mounting Plastic Bracket
		
TR-UM06-A-IN Bullet Camera Desktop Bracket	**TR-CM08P-A** Bullet Pendant Mounting Plastic Bracket	
		

Unlimited New View

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

http://www.uniview.com

overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, China

©2023-2025 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
*Product specifications and availability are subject to change without notice.
© 2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지. *제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.