

5MP WDR Starlight IR Network MiniPTZ Dome Camera IPC6415SR-X5UPW-VG



주요 특징

- 고화질 이미지 (5 MP, 1/2.7" CMOS 센서 사용)
- 메인 스트림에서 2880 × 1620@30fps를 지원하며, 화면 비율은 16:9입니다.
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 5X 광학 줌으로 피사체를 더 가까이서 볼 수 있습니다
- 스마트 침입 방지, 크로스 라인, 침입, 구역 진입, 구역 이탈 감지를 포함한 오경보 필터링 지원
- 얼굴 캡처, 베스트 스냅샷 자동 선택
- 저조도 환경에서도 초고화질 이미지를 보장하는 LightHunter 기술
- 최대 120 dB 의 광학 WDR (광역 역광 보정)
- Wi-Fi 연결 및 간편한 설치

- 마이크 및 스피커 내장, 양방향 오디오 지원
- 스마트 IR, 최대 30 m (98.4 ft.) IR 거리

사양

Model	IPC6415SR-X5UPW-VG
카메라	
센서	1/2.7" CMOS
최저 조도	Color: 0.003 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
주간/야간	IR-cut filter with auto switch (ICR)
셔터	Auto/Manual, 1 to 1/100000 s
WDR	120 dB
S/N	>56dB
렌즈	
초점 거리	2.7 to 13.5 mm
광학 줌	5X
Iris	F1.2
화각(수평)	104.9° to 30.6°
화각(수직)	55.41° to 17.7°
화각(사각)	136.37° to 36.1°
DORI	
DORI 거리(렌즈)	2.7 to 13.5 mm
DORI 거리(감지)	70.9 m to 247.5 m (232.5 ft. to 812.0 ft.)
DORI 거리(관찰)	28.4 m to 99.0 m (93.2 ft. to 324.8 ft.)
DORI 거리(인식)	14.2 m to 49.5 m (46.5 ft. to 162.4 ft.)


DORI 거리(식별)	7.1 m to 24.8 m (23.3 ft. to 81.4 ft.)
비디오	
비디오 압축	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
프라이버시 마스크	24 areas, up to 4 areas per scene
프레임 속도	Main Stream: 5 MP (2880 × 1620), max. 30 fps; Sub Stream: 720P (1280 × 720), max. 30 fps; Third Stream: D1 (720 × 576), max. 30 fps
비디오 비트 레이트	128 Kbps to 16 Mbps
U-코드	Support
ROI	Support
비디오 스트림	Triple streams
OSD	Up to 8 OSDs
지능형	
얼굴 캡처	Support
스마트 침입 방지	Cross line detection, intrusion detection, enter area detection, leave area detection (support false alarm filtering and the classification of human, non-motor vehicle and vehicle)
예외 감지	Object removed, Object Left Behind, Scene change, Defocus detection
조명	
조명 켜기/끄기 제어	Auto/Manual
파장	850 nm
조명 거리(IR)	30 m (98.4 ft.)
이미지	
화이트 밸런스	Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2
디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR
이미지 회전	Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180°

HLC	Support
스마트 IR	Support
BLC	Support
디포그	Digital defog
열파 감소	N/A
이벤트	
기본 감지	Motion detection, Tampering alarm, Audio detection, Object removed, Object Left Behind, Scene change, Defocus detection
기본 기능	Watermark, IP address filtering, Alarm input, Alarm output, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication
오디오	
오디오 압축	G.711U, G.711A
오디오 비트레이트	128 Kbps
양방향 오디오	Support
억제	Support
샘플링 레이트	16KHZ
저장 장치	
엣지 스토리지	MicroSD, up to 512 GB
네트워크 스토리지	ANR, NAS (NFS)
네트워크	
프로토콜	SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS
호환 통합	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
사용자/호스트	Up to 32 users. 3 user levels: administrator, common user and operator
보안	TLS 1.3, Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF

클라이언트	EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro
웹 브라우저	Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+
PTZ	
프리셋 개수	1024
프리셋 순찰	16 patrols, up to 64 presets for each patrol
순찰 대기 시간	120 s to 1800 s
프리셋 이미지 정지	N/A
홈 위치	Support
팬 범위	350°
틸트 범위	0° to 90°
팬 속도	0.1°/s to 60°/s
틸트 속도	0.1°/s to 50°/s
인터페이스	
오디오 I/O	N/A
알람 I/O	1/1
시리얼 포트	1 * RS485
내장 마이크	Support
내장 스피커	Support
WIFI	Support
네트워크	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
비디오 출력	N/A
인증	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020; EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021;

	EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
안전성	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01)
환경	CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)
일반	
전원	DC 12 V (±25%), PoE+ (IEEE 802.3at)
전력 소비량	Max. 15 W
전원 인터페이스	Ø5.5 mm coaxial power plug
크기	Ø129 mm × 143.6 mm (Ø5.1" × 5.7") (Ø × H)
무게	0.76 kg (1.67 lb.)
작업 환경	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing)
저장 환경	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing)
서지 보호	4 KV
초기화 버튼	Support
웹 클라이언트 언어	22 Languages: Traditional Chinese, English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Japanese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Spanish (Europe), Hungarian, Italian, Vietnamese, Arabic, Slovak

크기

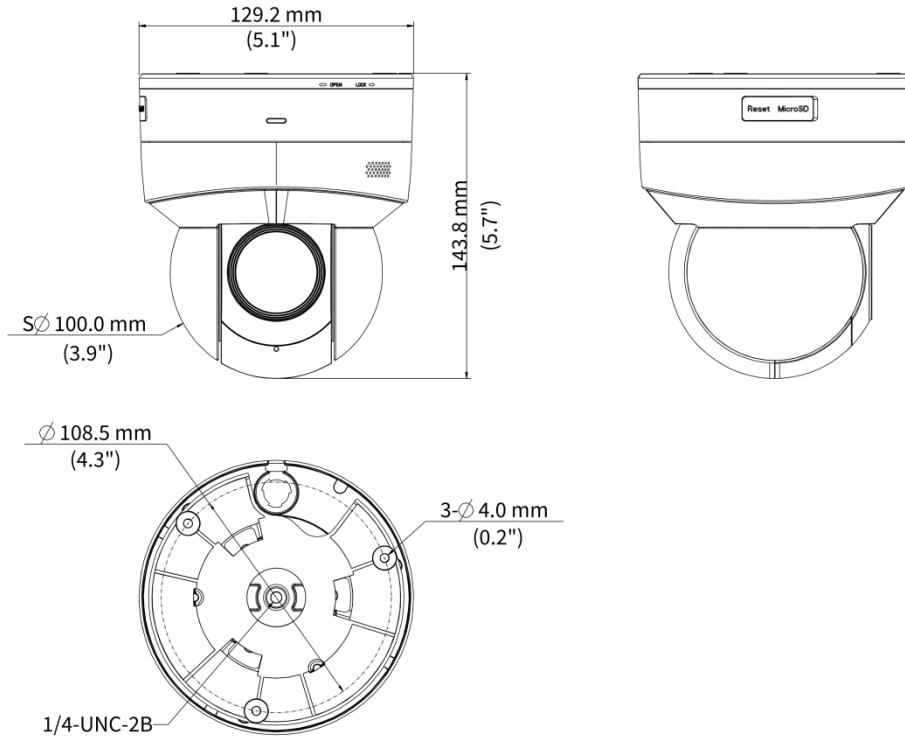

액세서리

TR-JB03-H-IN

Junction Box for Metal Turret Camera(Support wiring from behind)



TR-A01-IN

NPT 3/4" Waterproof Cable Gland



TR-JB07/WM03-F-IN

Wall Mounting Assembling Bracket with Back Hole for 3 Inch Hemisphere



TR-UP06-IN

Universal Pole Mounting Bracket




TR-WM03-B-IN

Wall Mounting Assembling Bracket for 3 Inch Hemisphere



TR-UC08-C

Bullet&Dome Corner Mounting Bracket



Unlimited New View

浙江宇视科技有限公司



<http://www.uniview.com>



overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com



South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China



©2023-2025 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

*Product specifications and availability are subject to change without notice.

虽然我司试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此我司对本资料中的不准确不承担任何责任。我司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。